
型号 24-SMP-MMFD



电气性能指标在环境温度25°C时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A

频率 <mark>范</mark> 围	DC-40GHz
电压驻波比 (最大值)	1.20:1
插损 (最大值)	0.5dB
插拔寿命 (最小值)	1000 次
绝缘电阻 (最小值)	3000 ΜΩ
工作温度	-65℃ ~+165℃
外壳体材料	不锈钢钝化
内壳体材料	铍铜镀金
介质材料	PTFE



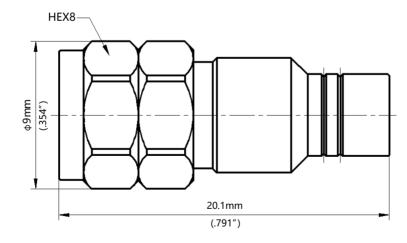

型号 24-SMP-MMFD



电气性能指标在环境温度25℃时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A

