

50Ω 转接器 2.92mm 母- 2.92mm 母 90°直角弯


型号 292-FFW

电气性能指标在环境温度25℃时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A

机电性能

|             |             |
|-------------|-------------|
| 频率范围        | DC-40GHz    |
| 电压驻波比 (最大值) | 1.25:1      |
| 插损 (最大值)    | 0.55dB      |
| 插拔寿命 (最小值)  | 1000 次      |
| 绝缘电阻 (最小值)  | 5000 MΩ     |
| 工作温度        | -65℃ ~+165℃ |
| 外壳体材料       | 不锈钢钝化       |
| 内壳体材料       | 铍铜镀金        |
| 介质材料        | PEI         |

2D外形图

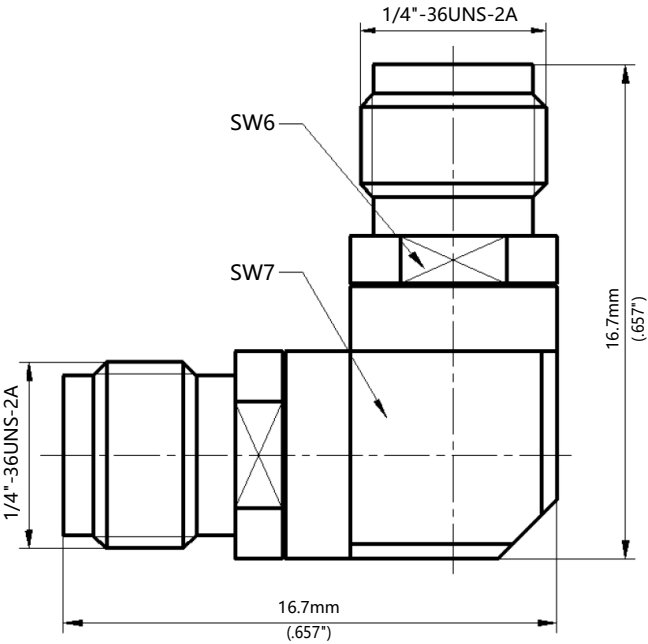

50Ω 转接器 2.92mm 母- 2.92mm 母 90°直角弯

型号 292-FFW

电气性能指标在环境温度25℃时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A



典型曲线

