50Ω 转接器 2.92mm 母 - 2.92mm 母 穿墙

型号 292-FFY

电气性能指标在环境温度25°C时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A

机电性能

频率范围	DC-40GHz
电压驻波比 (最大值)	1.20:1
插损 (最大值)	0.3dB
插拔寿命 (最小值)	1000 次
绝缘电阻 (最小值)	5000 MΩ
工作温度	-65°C ~+165°C
外壳体材料	不锈钢钝化
内壳体材料	铍铜镀金
介质材料	PEI

2D外形图

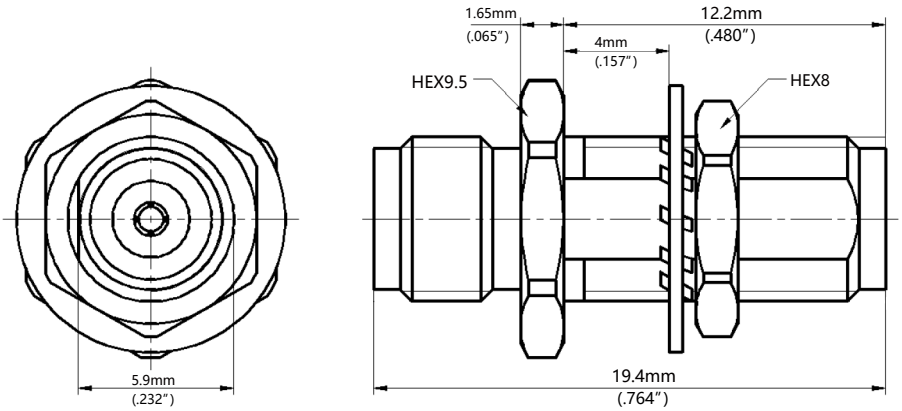

50Ω 转接器 2.92mm 母 - 2.92mm 母 穿墙

型号 292-FFY

电气性能指标在环境温度25℃时测试,技术规格书内容变化恕不另行通知。 Rev. A
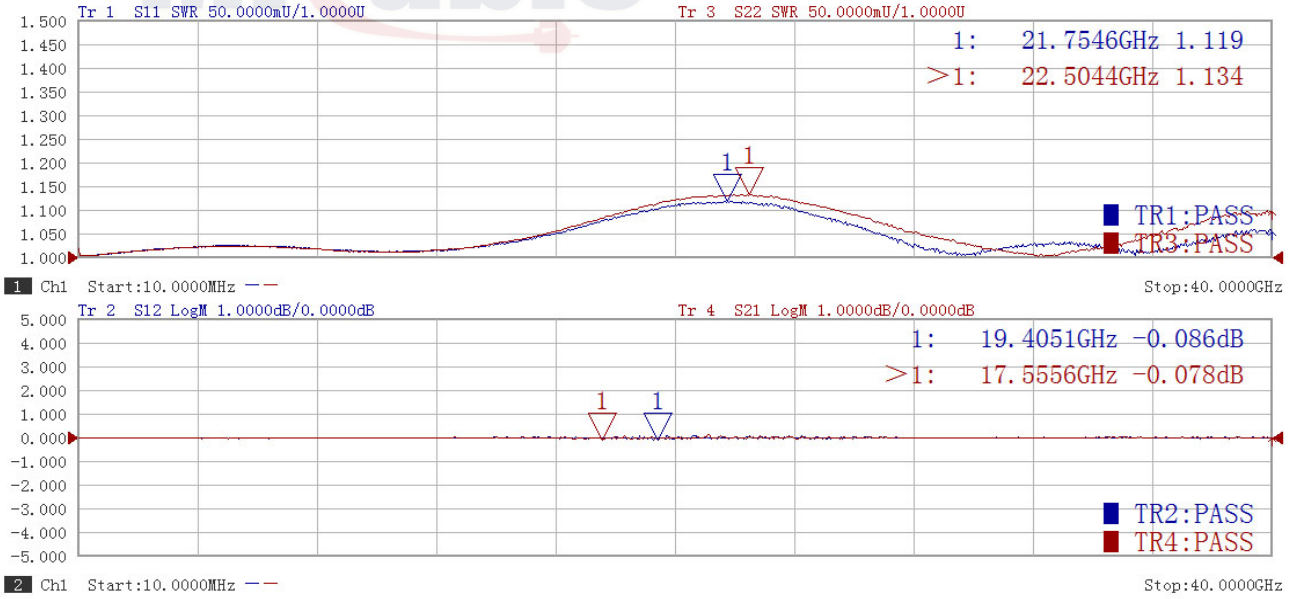
典型曲线