

固定衰减器

型号 - FA26-0201-SMSF Rev.A

DC-26.5GHz SMA固定衰减器; 1dB; 2W;

迈可博FA26-0201-SMSF是一款DC-26.5GHz精密固定衰减器，具备优异的衰减精度和驻波比。外壳采用钝化不锈钢材质，坚固耐用，使用寿命长，是宽带系统精密衰减控制、匹配测试和优化等应用的理想选择。




本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

|                   |                         |           |           |           |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 工作频段              | GHz                     | DC-12     | 12-18     | 18-26.5   |
| VSWR              | :1(Max.)                | 1.25      | 1.3       | 1.35      |
| 衰减值               | dB(Typ.)                | 1         | 1         | 1         |
| 衰减精度              | dB(Max.)                | -0.4~+0.6 | -0.4~+0.6 | -0.4~+0.6 |
| 阻抗                | 50Ω                     |           |           |           |
| 额定功率              | ≤2W                     |           |           |           |
| 耐久性               | ≥500次                   |           |           |           |
| 重量                | ≤5g                     |           |           |           |
| 外形尺寸 <sup>1</sup> | Φ9.0x21.6 (mm)          |           |           |           |
| 封装类型              | SMA 阳头 [M] - SMA 阴头 [F] |           |           |           |
| 外壳                | 不锈钢，钝化                  |           |           |           |
| 内导体               | 铍青铜/黄铜，镀金               |           |           |           |
| 绝缘介质              | PTFE                    |           |           |           |
| 温度指标              | 工作: -55~+125℃           |           |           |           |

注释 1. 除非特别标注，默认公差：.x±0.3

2D外形图

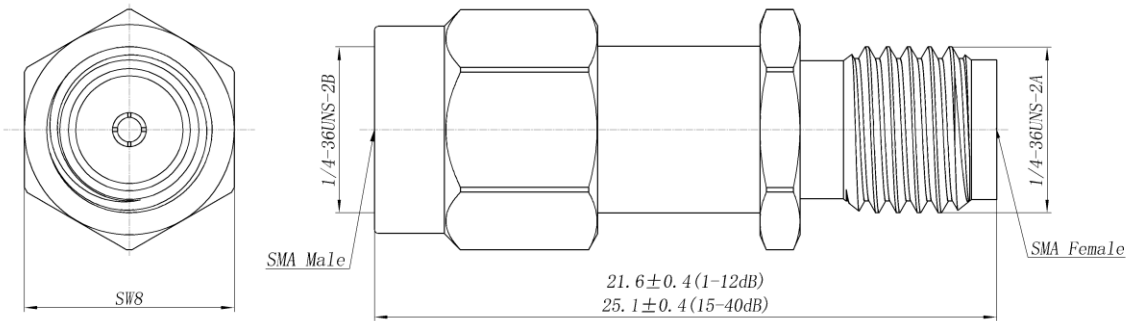

固定衰减器

型号 - FA26-0201-SMSF Rev.A

DC-26.5GHz SMA固定衰减器；1dB；2W；

典型曲线

典型测试环境：温度25℃；相对湿度60%

