4 端口 SMT 90° 贴片电桥

型号 - **Q6M270350 Rev.A**

2.7-3.5GHz 4端口3dB 90度电桥，表面贴装

本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	2.7-3.5
标称相位差	Deg. (Typ.)	90
端口VSWR	:1 (Max.)	1.3
插入损耗[1]	dB(Max.)	0.2
幅度平衡	dB(Max.)	±0.25
相位平衡	Deg. (Max.)	±5
隔离度	dB(Min.)	18
功率[2]	W(Max.)	额定(CW)：300
重量	g(Max.)	5
外形尺寸[3]	mm (LxWxH)	12.70x25.40x3.68
封装类型	表面贴装	
表面处理	沉金	
温度指标	工作：-55~+85°C；储存：-55~+100°C	
环境指标	N/A	
定制要求	N/A	

端口配置表

INPUT	J1	J2	J3	J4
J1	-	ISO	0°	-90°
J2	ISO	-	-90°	0°
J3	0°	-90°	-	ISO
J4	-90°	0°	ISO	-



注释 1. 不包含理论插损3dB和耦合幅度不平衡　2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2

3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5；.xx±0.25

2D外形图

第一视角

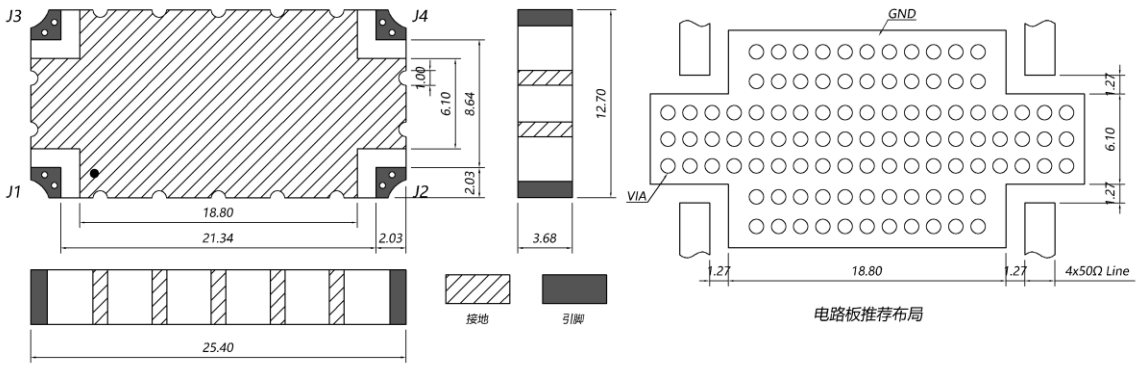

4 端口 SMT 90° 贴片电桥

型号 - **Q6M270350 Rev.A**

2.7-3.5GHz 4端口3dB 90度电桥，表面贴装

典型曲线
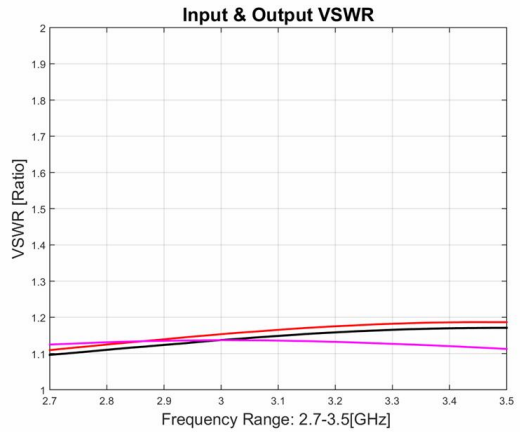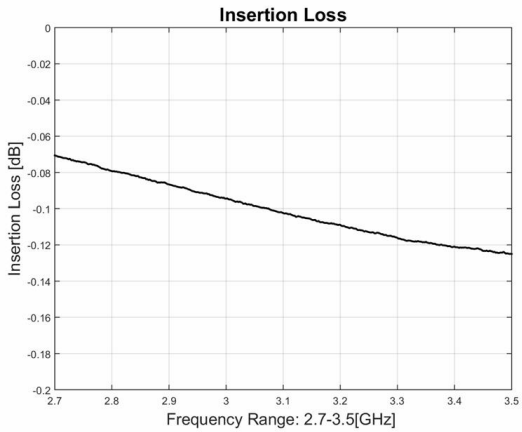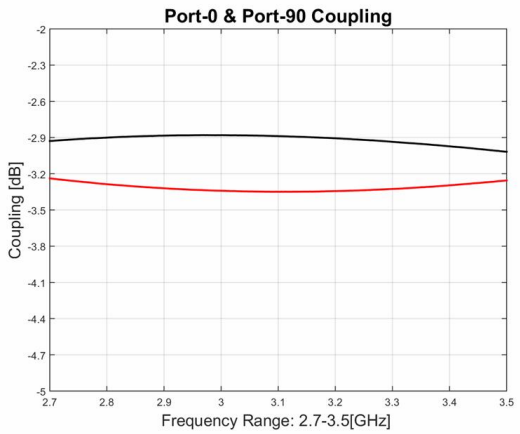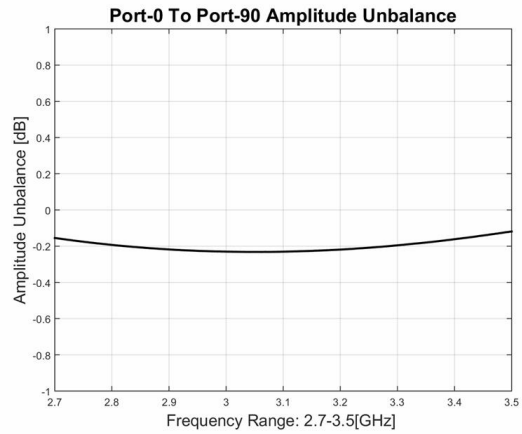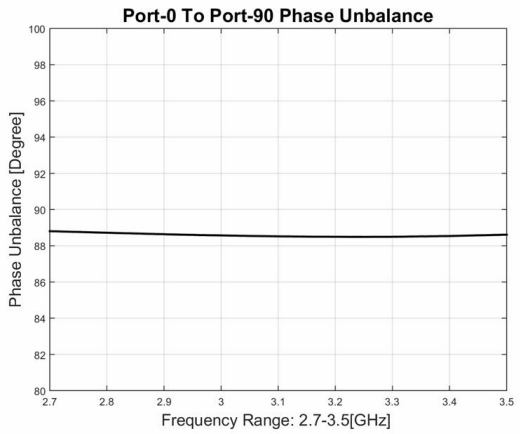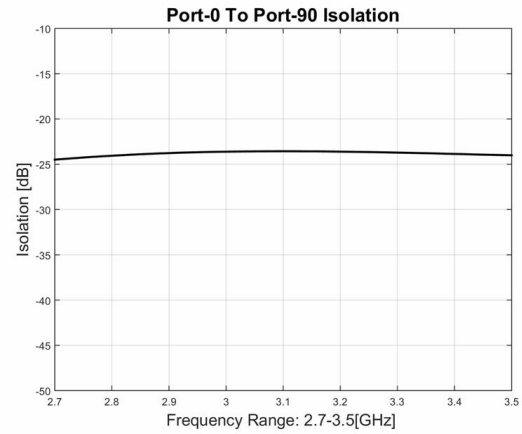
典型测试环境：温度25℃；相对湿度60%