

固定衰减器

型号 - FA18-0206-SPMF Rev.A
DC-18GHz SSMP固定衰减器；6dB；2W；

迈可博FA18-0206-SPMF是一款DC-18GHz精密固定衰减器，具备优异的衰减精度和驻波比。外壳采用钝化不锈钢材质，坚固耐用，使用寿命长，是宽带系统精密衰减控制、匹配测试和优化等应用的理想选择。




本技术规格书内容变化恕不另行通知

机电性能

工作频段	GHz	DC-8	8-12.4	12.4-18
VSWR	:1(Max.)	1.25	1.3	1.35
衰减值	dB(Typ.)	6	6	6
衰减精度	dB(Max.)	-0.6~+0.6	-0.6~+0.6	-0.6~+0.6
阻抗	50Ω			
额定功率	≤2W			
耐久性	≥500次			
重量	≤2g			
外形尺寸 ¹	Φ4.8x16.5 (mm)			
封装类型	SSMP 阳头 [M] - SSMP 阴头 [F]			
外壳	铍青铜/黄铜，镀金；不锈钢，钝化			
内导体	铍青铜，镀金			
绝缘介质	PTFE			
温度指标	工作：-55~+125°C			

注释 1. 除非特别标注，默认公差：.x±0.2

2D外形图

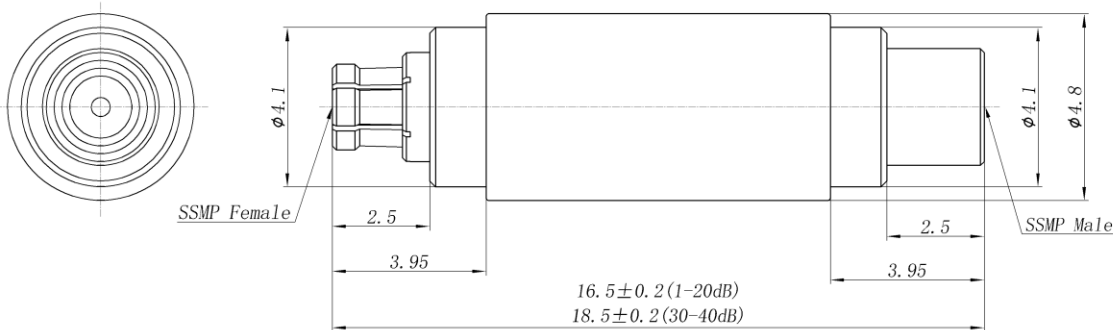


固定衰减器

型号 - FA18-0206-SPMF Rev.A

DC-18GHz SSMP固定衰减器；6dB；2W；

典型曲线

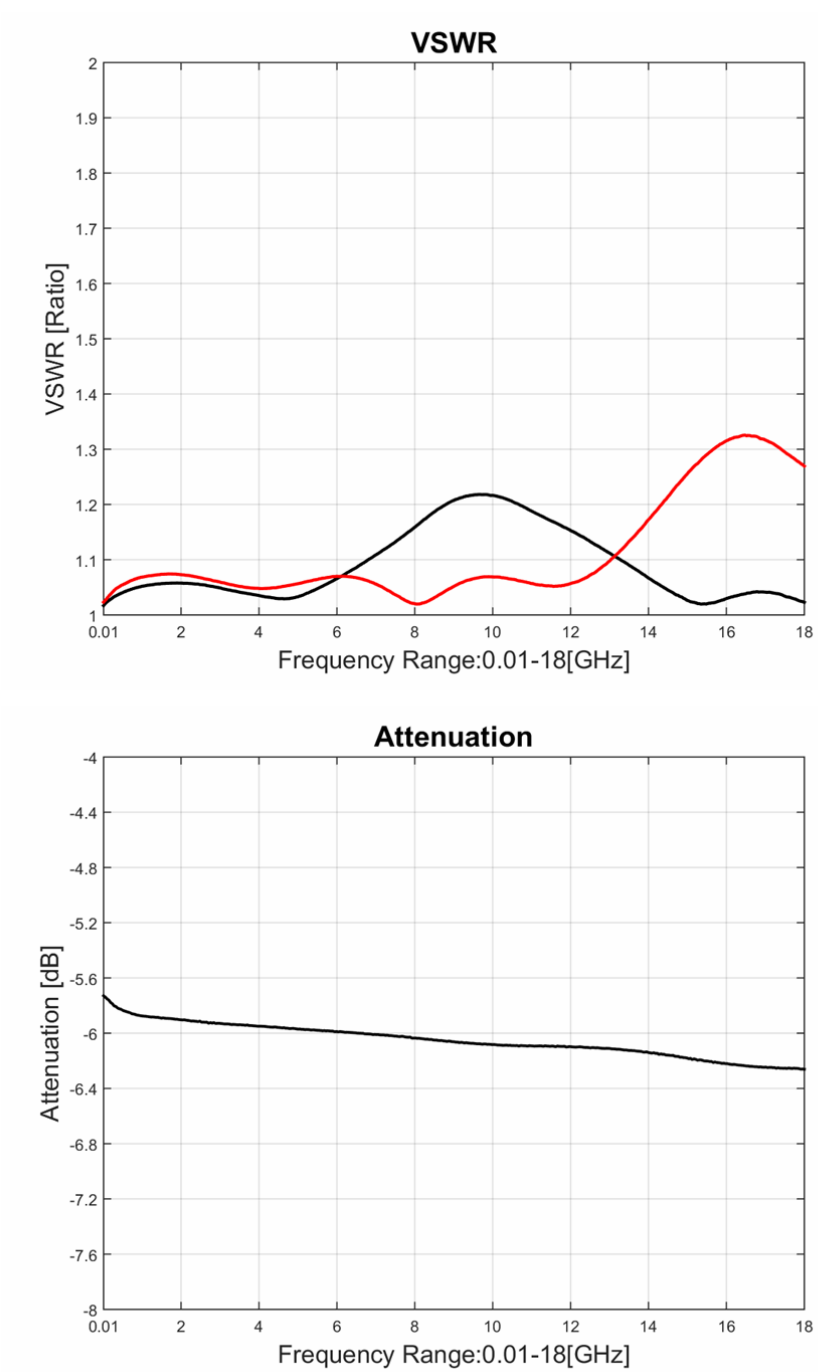

典型测试环境：温度25℃；相对湿度60%